




TECHNONICOL

MASTER



NICOBAND DUO

DOPPELSEITIGES SELBSTKLEBENDES DICHT- UND REPARATURBAND

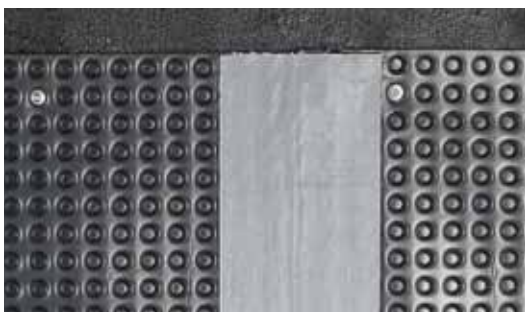

SICHERE ABDICHTUNG IN SCHWER ERREICHBAREN STELLEN

Das Abdichtungsmaterial wird in Form des Bandes hergestellt (das spezielle Polymer-Bitumen ist beidseitig von einer Schutzschicht umgeben) und dadurch ermöglicht schnell und sicher die Abdichtungsarbeiten durchzuführen. Die einfache Verlegung erfordert weder keine speziell erworbene Berufskennntnisse, noch keine professionelle Werkzeuge. Das Dichtungsband NICOBAND DUO ist überall dort unersetzbar, wo eine Abdichtung zwischen zwei anliegenden Stellen notwendig ist. Es erfüllt in dem Fall zwei Aufgaben: gleichzeitig klebt zwei Flächen vollflächig an der Stelle der Verbindung und dichtet die Verbindung ab. Dabei sind alle Bau- und Reparaturarbeiten in schwer erreichbaren Stellen durchführbar. Nutzungsdauer – 10 Jahre.



KLEBT IDEAL AN VERSCHIEDENE FLÄCHEN

Das zweiseitig klebendes Polymer-Bitumen-Band klebt ideal an verschiedene Flächen: Metall, Schiefer, Holz, Kunststoff, Gips, Beton, Glas und ermöglicht dadurch das Zusammenkleben und die Abdichtung von Elementen mit unterschiedlichen Eigenschaften und Oberflächen.



NICOBAND DUO - ist ein zweiseitig selbstklebendes Polymer-Bitumen-Band für Abdichtung und Zusammenkleben verschiedener Flächen. Das Polymer-Bitumen-Band NICOBAND DUO bietet eine ideale Lösung für Abdichtung der Dachhäute sowie Abdichtung der Verbindung zwischen Rohren und wird immer mehr verbreitetes Hilfsmittel für Bau- und Reparaturarbeiten.



BREITE, cm	5	7.5	10	15	20	30
LÄNGE, 3 m	+	+	+	+		
LÄNGE, 10 m		+	+	+	+	+

LÄNGE X BREITE, mm	PACKUNGSGRÖSSE, mm	ROLLEN IM PAKET, STK.	GEWICHT / PAKET, kg
3000 x 50	240 x 240 x 320	24	5.9
3000 x 75	240 x 240 x 320	16	5.9
3000 x 100	240 x 240 x 320	12	5.9
3000 x 150	240 x 240 x 320	8	5.9
10000 x 75	180 x 180 x 320	4	5
10000 x 100	180 x 180 x 320	3	5
10000 x 150	180 x 180 x 320	2	5
10000 x 200	180 x 180 x 320	1	3.5
10000 x 300	180 x 180 x 320	1	5

Der Untergrund sollte glatt, trocken, sauber, rost- und staubfrei sein. Schneiden Sie den Streifen benötigter Länge ab, entfernen Sie die Schutzschicht von beliebiger Seite, kleben Sie den Streifen an den gewünschten Bereich an, entfernen Sie die Schutzschicht von der anderen Seite und dann pressen Sie dicht die Fläche des anklebenden Elementes an. Bei einer Temperatur unter +5°C ist es notwendig das Bitumen-Band min. 12 Stunden vor der Anwendung in der Raumtemperatur aufzubewahren. Die Verlegung des Bandes bei Minustemperaturen erfordert eine zusätzliche Erwärmung der Fläche. Es wird nicht empfohlen das Polymer-Bitumen-Band NICOBAND DUO auf einen Untergrund mit der Neigung > 55° sowie Untergrund mit einer Temperatur über +80°C zu verwenden.

